



INDUSTRIES 3R

55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0


Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

AUTRES

3R1135

Description

Fabriqu  de filaments de nylon torsad s, ce tissu peut  tre recouvert de silicone rouge haute temp rature pour augmenter son  tanch it . De plus, son tissage de type « serg  » (Twill) augmente sa force de traction et r duit l'effilochage   la coupe. Un traitement   la flamme (Heat Set) est  galement appliqu  pour stabiliser le mat riel.

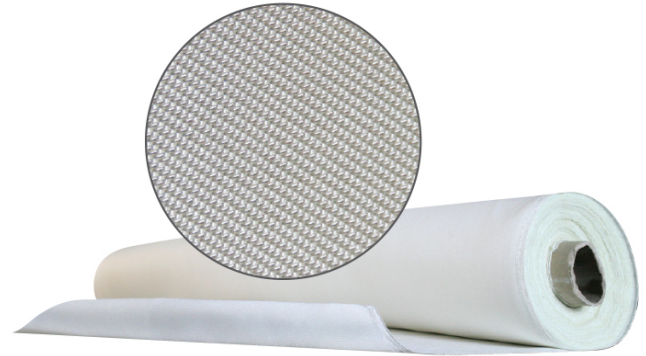

Applications

Le 3R1135 est utilis  dans la fabrication de certains types de sacs d poussi reurs et dans la fabrication de manchons situ s entre les lignes d'aspiration et les tamis vibratoires, pour les proc d s de calibrage de mat riel. Sa grande r sistance   l'usure le rend  galement fort utile comme renforcement de gaines de chutes pour le transfert de mati res abrasives.

Sp cifications

Propri t s physiques

Fil	Filaments de nylon retordus
Tissage	2/2 serg�
Poids	13oz/vg ²
Largeur	60"
Finition	Bross� avec traitement � la flamme
Perm�abilit� � l'air	5 � 10 pieds cube/ minute
Temp�rature	135�C (275�F)

N.B. Les informations pr sent es peuvent diff rer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous d clinons toute responsabilit  quant aux r sultats obtenus par l'application de ces informations ou quant   la s curit  et   l'ad quation de nos produits. Les donn es sont sujettes   certaines variations sans pr avis.