



INDUSTRIES 3R

55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0


Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

FEUILLES COMPRIMÉES

3R875

Description

Feuille comprimée à base de fibres inorganiques avec liant de nitrile (NBR) qui résiste efficacement aux changements de température cycliques.

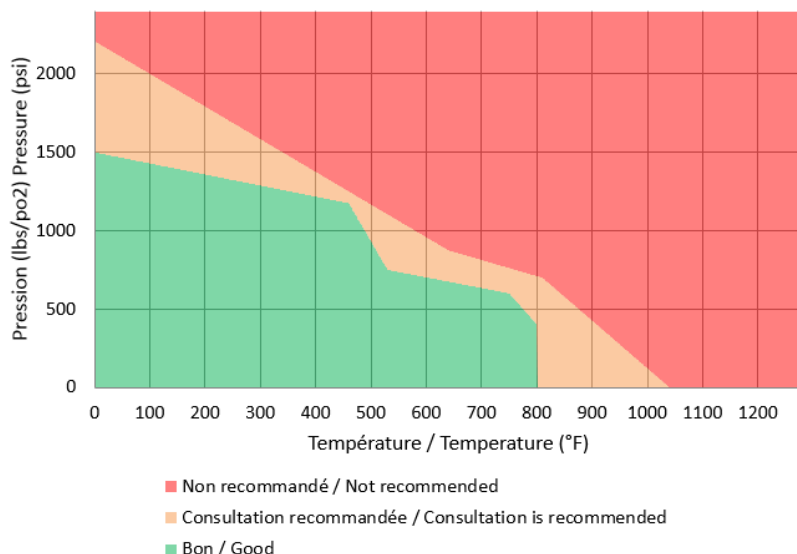

Applications

- Grandes variations de température
- Vapeur saturée et très haute température
- Dérivés de pétrole
- Éthanol

Spécifications

Données techniques

Couleur

Noir

Température	continue: 430°C (806 °F), Courte durée: 550°C (1022 °F)
Pression	Continue: 1480psi, Courte durée: 2177psi
Densité	1/16": 91.14 lb/ft³ (1.46 g/cm³)
Compressibilité (ASTM F36 J)	-1/16": 12-22%
Reprise élastique (ASTM F36 J)	40% min.
Résistance à la traction à contre-fibre (ASTM F152)	1305 psi (9 N/mm²)

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.