



INDUSTRIES 3R

55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0


Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

FIBRE DE VERRE

TXP507A

Description

Le TXP507A est un tissu de fibre de verre tissé de poids moyen, recouvert d'une résine de PTFE sur les deux côtés. Il résiste bien aux conditions extérieures, aux produits chimiques et à l'abrasion. Il présente d'excellentes propriétés antistatiques et une excellente résistance aux produits chimiques. Ce tissu est rigide, non collant, facile à coudre et à nettoyer. Il est conçu pour l'étanchéité des toits suspendus de réservoirs de pétrole, l'étanchéité des réservoirs de stockage de produits chimiques, l'isolation contre la poussière et d'autres types de systèmes de contrôle des incendies.

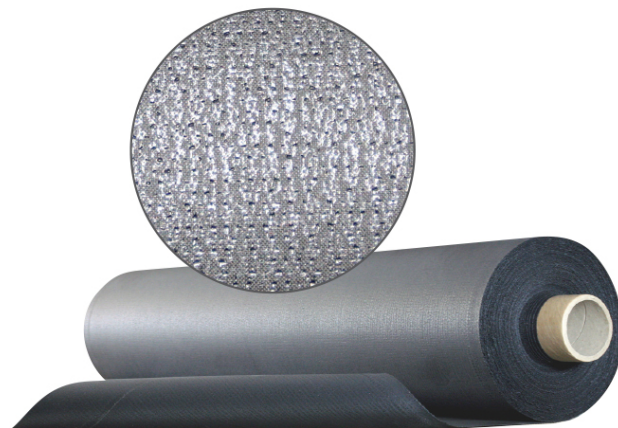

Applications

- Coussins isolants amovibles
- Enveloppes protectrices pour valves, pompes et brides
- Protection contre le gel
- Protection contre les produits chimiques

Spécifications

Données techniques

Tissage	4H Satin
Construction (ASTM D 3775-96)	Chaîne: 18 fils/cm; trame: 12.6 fils/cm
Poids (ASTM D3776-96)	430 g/m ²
Épaisseur (ASTM D1777-96)	0.37 mm (0.015")
Revêtement	Revêtement PTFE sur les deux côtés
Poids (ASTM D3776-96)	610 g/m ²
Épaisseur (ASTM D1777-96)	0.45 mm (0.017")

Antistatique	Oui (dissipatif statique)
Résistance à la température	Tissu de verre: Jusqu'à 550 °C; revêtement PTFE: Jusqu'à 330 °C

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.